



DeLaval Plast Beschichtung



Für dauerhafte und hygienische Oberflächen



DeLaval Plast Beschichtung

Für dauerhafte und hygienische Oberflächen



DeLaval Plast Beschichtungen bieten durch die verschleißfeste Oberfläche ein optimales Arbeitsumfeld, die rutschfeste Bodenbeschichtung gewährt Ihnen und ihren Tieren größtmögliche Trittsicherheit. DeLaval Plast Beschichtungen schützen vor aggressiven Säuren und Reinigungsmitteln. Der Futtertisch wird langlebig und dauerhaft geschützt, um beste Fütterungsergebnisse zu erreichen. DeLaval Plast Beschichtungen sind auch mit Hochdruckreiniger einfach zu reinigen, um jederzeit eine hygienische Umgebung zu bieten.



Vermindert Stress und Verletzungen der Kühe

Melkstandböden und Wände sind durch Kuhverkehr, Milchsäure, Kot, Dipp- und Reinigungsmittel, sowie Hochdruckreiniger stark belastet. Auch der stärkste Betonboden wird unter diesen Bedingungen beschädigt und rutschig, eine Gefahr für Kühe und Melker. Die DeLaval Plast Beschichtung garantiert eine hygienische Fläche, einfach zu reinigen, vermindert das Ausgleiten der Kühe und somit Stress für Sie und ihre Tiere.



Natürliche Erhaltung der Futterqualität

Das Futter frisst rund 40% der Milchproduktionskosten auf. Ein Futtertisch ist extrem der Silosäure ausgesetzt, welche glatte Betonflächen zerstört, wo sich dann Bakterien einnisten und wachsen. Die DeLaval Plast Beschichtung schützt den Futtertisch dauerhaft, hält die Futterqualität hoch, fördert die Futteraufnahme, die Leistungsfähigkeit und damit auch direkt ihren Verdienst.



Erfüllt die Normvorgaben für den Milchraum

DeLaval Plast Beschichtungen umfassen eine Grundierung, ein zweikomponenten Epoxidharz und hochbeständigen Quarzsand, um den mechanischen und chemischen Belastungen auf dem Hof zu widerstehen. Die Versiegelung vervollständigt langlebige Oberflächen, rutschfest, auch wenn feucht. Die DeLaval Plast Beschichtung ist die ideale Lösung für ihren Milchraum, wo Sicherheit, Hygiene und porenfreie Oberflächen gefragt sind.

Einfach und praktisch aufzutragen





DeLaval bietet eine Auswahl von Farben für ihre Wände, Böden, Milchraum und Futtertisch an. Wählen Sie einfach ihre Wunschfarbe aus und der DeLaval Fachmann verlegt es für Sie.

Anwendungsmethode

1 Bevor die Plast Beschichtung aufgetragen werden kann, müssen die Oberflächen sauber vorbereitet sein. Dies garantiert bessere Haftung und ein gutes Endergebnis.

- 2** DeLaval Plast Boden- und Wandbeschichtung werden mittels Grundierung auf trockenen, sauberen Oberflächen aufgetragen.
- 3** Für Böden oder Futtertische folgt auf die Grundierung eine Mischung von DeLaval Plast Epoxidharz und hochbeständigem Quarzsand. Für Wände werden zwei Schichten von DeLaval Plast Colour aufgerollt.
- 4** Für Böden streut man individuell Quarzsand ab, um die gewünschte Struktur und Farbe zu erhalten.
- 5** Die Versiegelung mit Epoxidharz als langlebige Schutzschicht für einfache Reinigung und Beständigkeit.

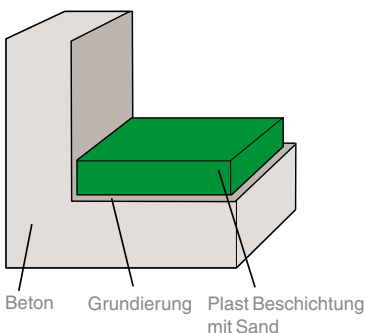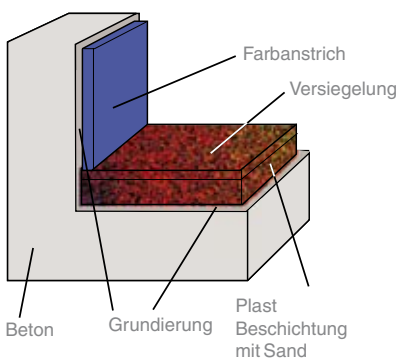

Bodenbeschichtung für Melkstand, Milchraum, Stallgang

- Grundierung 0,2 kg/m²
- Plast Beschichtung 1,3 kg/m² mit Quarzsand 2,0 kg/m²
- Abstreuen Quarzsand 2,0 kg/m²
- Versiegelung mit Epoxidharz 0,3 kg/m²



Wandbeschichtung

- Grundierung 0,2 kg/m²
- Farbanstrich in zwei Schichten 0,4 kg/m²
- Dekorfloeken schwarz/weiß als Option
- Versiegelung mit Epoxidharz 0,2 kg/m²



Futtertisch und Siloboden

- Grundierung 0,2 kg/m² als Erstbeschichtung
- Plast Beschichtung 1,4 kg/m² mit Quarzsand 2,0 kg/m²



Schnellhärter Alternative (FC180)

- 0,5 kg/m² FC180 als Erstbeschichtung und Quarzsand abstreuen 1,5 kg/m²
- 1,0 kg/m² FC180 mit Quarzsand 1,5 kg/m² als Versiegelung

Beachte! Die tatsächlichen Farbtöne können leicht von der Druckversion abweichen.



DeLaval Oberflächenschutz

Häufiger Kuhverkehr, aggressive Flüssigkeiten und Inhaltsstoffe im Futter stellen hohe Anforderungen an die Oberflächen auf dem Hof. Durch stetige Abnutzung der schwer beanspruchten Oberflächen werden die Anforderungen an Komfort und Sicherheit beeinträchtigt und der Reinigungsaufwand wird erheblich größer.

DeLaval kennt das Abnutzungspotential in Bereichen wie Melkstand, Milchammer und Futtertisch genau. Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten an, abgenutzte, rutschige Oberflächen in neue, sichere und einfach zu reinigende Oberflächen zu verwandeln. DeLaval Oberflächenschutz Lösungen können in neue oder bestehende Ställe verlegt werden, dies in sehr kurzer Installationszeit. Alle Lösungen verlängern die Lebensdauer der Gebäude und verbessern die Bedingungen bezüglich Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit in all ihren Milchproduktionsräumen.

DeLaval Plast Beschichtung

ist ein nahtloser, zweikomponenter Epoxidharz, um Oberflächen zu schützen. Er kann als hoch chemikalienbeständiger Wandanstrich aufgetragen werden. Kombiniert mit hochbeständigem Quarzsand in verschiedenen Farben ergibt es eine rutschfeste, verschleißfeste Bodenbeschichtung auf der Kühe sicher und bequem laufen können. Die glatte Futtertischbeschichtung bietet den Kühen bakterienfreie, säurebeständige Futterplätze. Dank schneller und wirksamer Reinigung erhalten Sie einen angenehmeren Arbeitsplatz und ihre Kühe eine hygienische Umgebung.

DeLaval Futtertischbelag FTC

Raue, beschädigte Futtertische werden mit dem dauerhaften Futtertischbelag in Kürze in glatte, hygienische Fressplätze verwandelt. Einfach zwischen zwei Fütterungszeiten zu installieren, da nur sehr wenig Vorarbeit notwendig ist. Ein zweckmäßiger, hygienischer Futtertisch garantiert gute und gesunde Futterqualität.

DeLaval Wandschutzplatten WPP

Den Wänden kann die Stallumgebung stark zusetzen. Milch, Urin und Kot in Verbindung mit schwerem Reinigungsgerät können die Wände beschädigen, mit dem Resultat einer unhygienischen Oberfläche. Direkt auf bestehende Wände befestigte Wandschutzplatten ergeben einfach zu reinigende Wandflächen. Ohne große Vorarbeiten können die Platten schnell und einfach installiert werden.