


Breitschieberanlagen


Kuhkomfort und Sauberkeit auf einen Schlag!

Das DeLaval Breitschiebersortiment eignet sich bestens für Fest- und Flüssigmist in Laufställen. Neu sind die Breitschieber weiterentwickelt für den Einsatz in Laufgängen mit Gummimatten!

NEU
auf Gummi-
matte

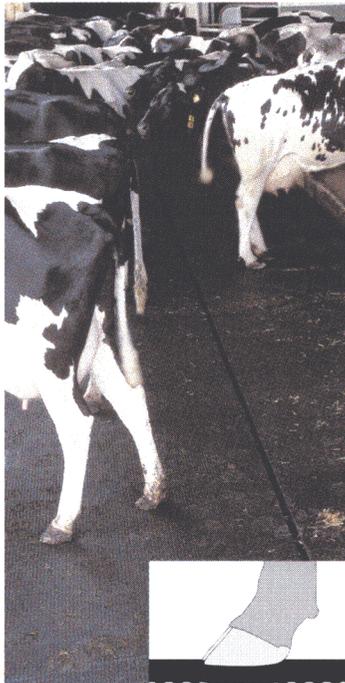


Breitschieber Delta Master am Seil

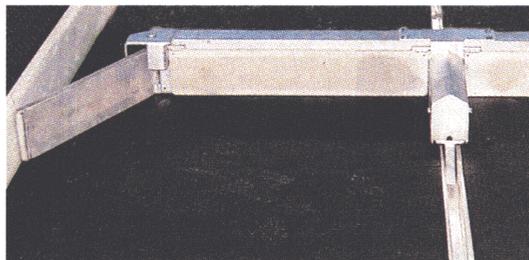

Seil-Schieber

Der feuerverzinkte Schieber wird mit einem robusten Chromstahlseil (Ø 10 mm) gezogen. Er reinigt die Laufgänge mit einer Geschwindigkeit von ca. 4 m / min. Die Seitenflügel passen sich optimal den Boxen und Wänden entlang an. Die Klappen heben sich automatisch beim Retourweg. Für den Einsatz auf Gummimatten ist die Mittelführung erhöht und alle Kanten sind gerundet.

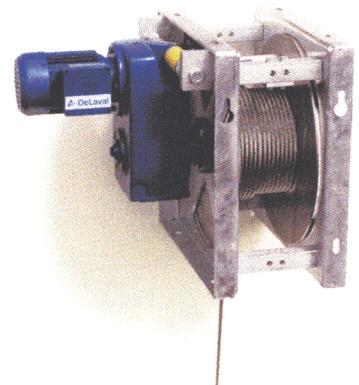


Antriebswinde

- feuerverzinkter Winkelrahmen
- Seiltrommel aus Chromnickelstahl
- Getriebemotor 0.55 kW

Elastische Laufflächen im Milchviehlaufstall

Klauenprobleme zählen zu den wichtigsten Erkrankungen und sind die dritthäufigste Abgangsursache bei Milchvieh. Den harten und oft rutschigen Laufflächen kommt hier unumstritten eine Schlüsselrolle zu. Um Laufflächen an die Bedürfnisse der Kuh anzupassen, ist es möglich, sie mit elastischen Gummimatten zu belegen. Dadurch können die mechanisch-traumatischen Klauenschäden und Verhaltens Einschränkungen vermieden werden. Die Kühe bewegen sich auf elastischen Laufflächen spontan, angstfrei und bedarfsdeckend, ähnlich wie auf der Weide. Die Klauen werden gesünder, da sie physiologisch korrekt belastet und, abhängig von der Bewegung, optimal durchblutet werden.

Breitschieber Delta Master mit Hydraulikantrieb

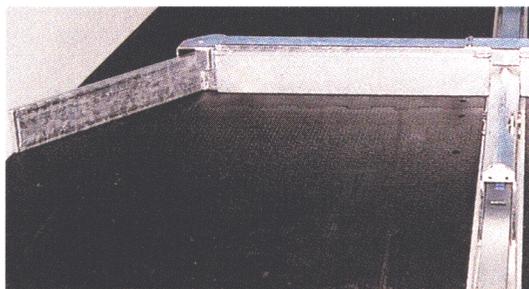

Hydraulikschieber

Der Schieber wird mit einem robusten Hydraulikzylinder angetrieben. Der Zylinder kann flexibel montiert werden (Über-/Unterflur). Das Zugprofil ist in der Führungsschiene versenkt. Für den Einsatz auf Gummimatten ist die Mittelführung erhöht und alle Kanten sind gerundet.



Antriebsaggregat

- geräuscharme 16 l / min. Hydraulikpumpe
- weichschaltendes Umschaltventil
- 32 l Öltank mit elektrischer Ölneue-Überwachung und eingebautem Hydraulikölfilter