




Mistex 2

Druckentmischung mit
horizontalem Druckkanal



Ihre Lösung – jeden Tag

Durch den Einsatz eines Druckrohres ist der Mistaustritt an jeder Stelle der Dungstätte möglich. Niveauunterschiede, Vorplätze oder Durchfahrten können leicht und elegant umgangen werden. Druckentmistungen sind nur für frischen Kuhmist geeignet.

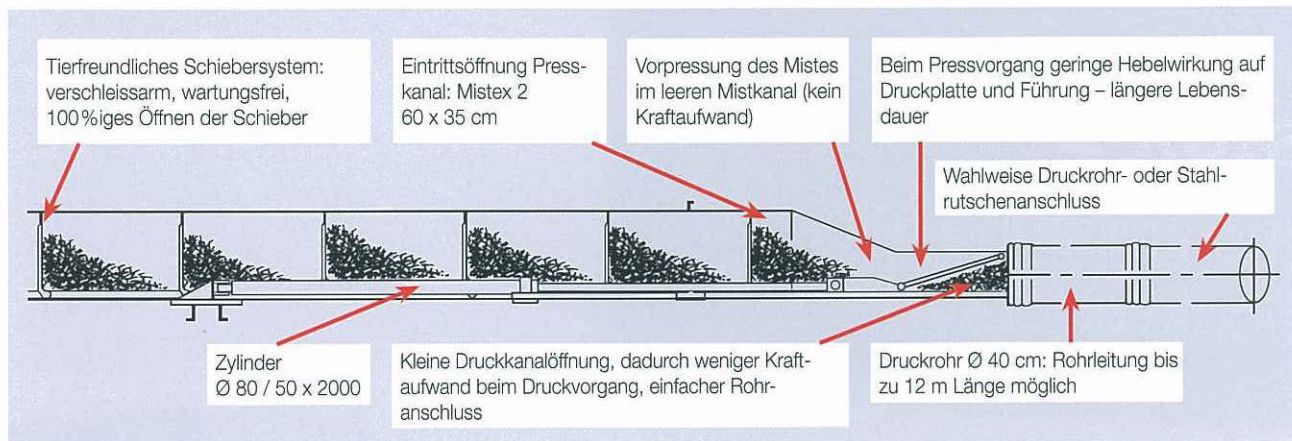

Mistex 2 Druckentmistung

Die Mistex 2 ist eine Druckentmistung mit horizontalem Druckkanal für ein- und mehrreihige Anbindeställe. Der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Systemen liegt darin, dass der Mist im Druckkanal auf einen Querschnitt vorgepresst wird, der kleiner ist als der Rohrquerschnitt.



Das Antriebsaggregat

Ausgerüstet mit einer geräuscharmen 27 L/min. Hydraulikpumpe und weichschaltendem Umschaltventil. 50 Liter Öltank mit elektrischer Ölniveau-Überwachung und eingebautem Hydrauliköl-Filter.
 Antriebsleistung: 5.5 kW



Die Kotkanalaurüstung

DeLaval Schieber 2000 sind in verschiedenen Längen für 50 und 60 cm breite Kotkanäle verfügbar. Die Verbindung zwischen Schieber und Zugstange ist so konstruiert, dass die Schieber unter die Zugstange reichen und somit die ganze Kanalbreite reinigen.

Technische Daten

Typ:	Druckrohrlänge:	Entmistungsvorschub:	Aggregat (kW)	Zylinder:
Mistex 2	max. 6.0 m	ca. 2 m/min.	5.5 kW	80/50x2000